



Rheo-Pro® Düsengröße und Schußgewicht

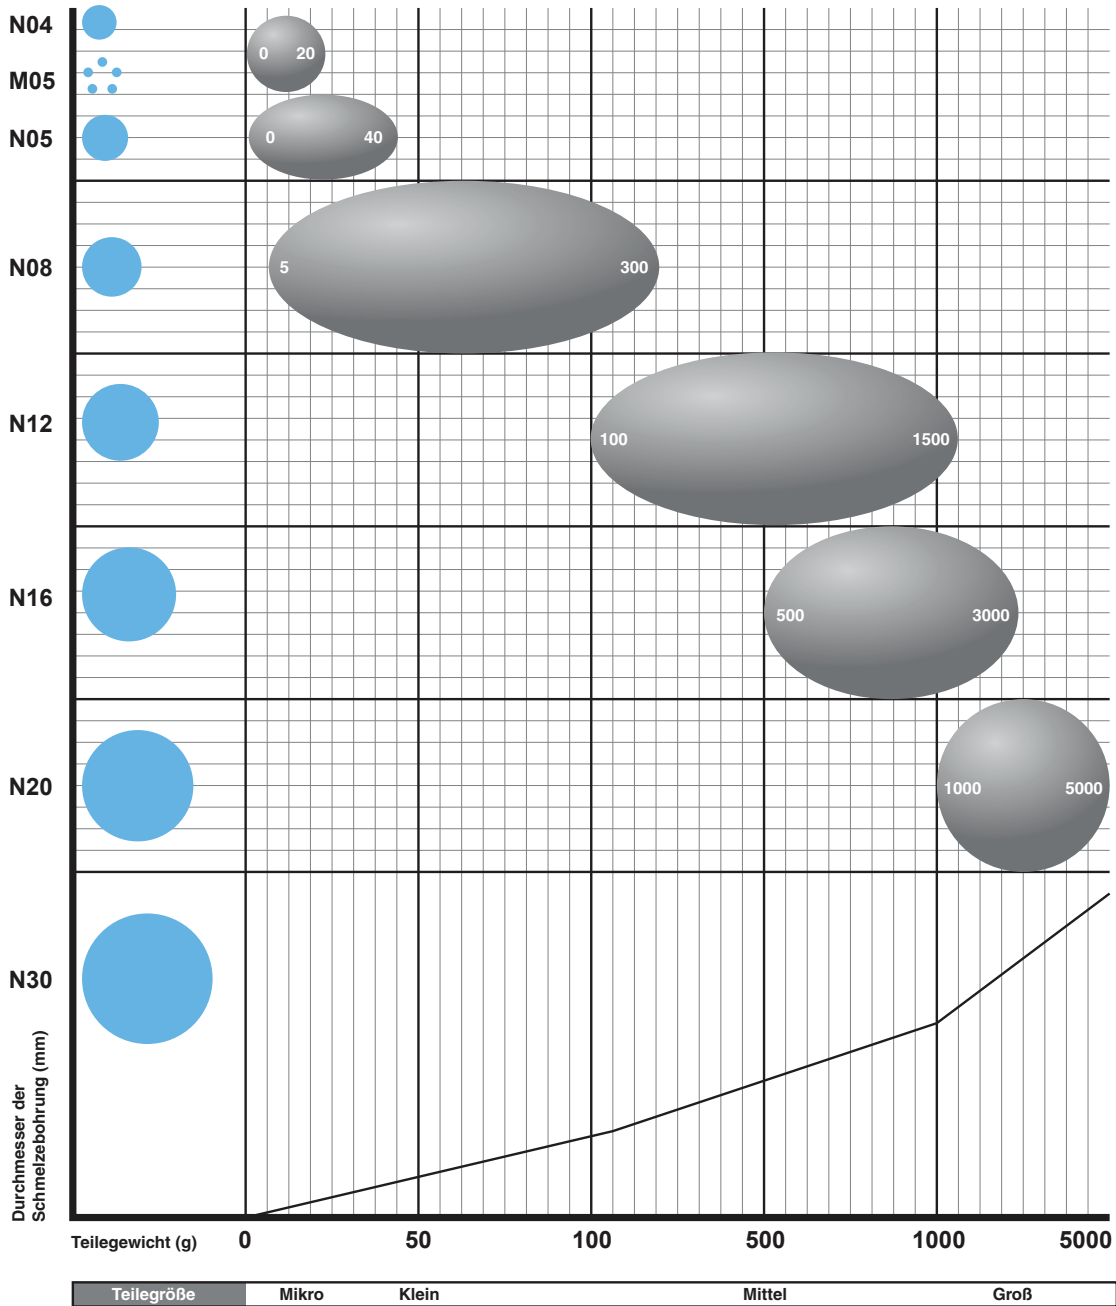

schwerfließend
hochviskos
dünnwandig
langer Fließweg
flammgeschützt
scherempfindlich

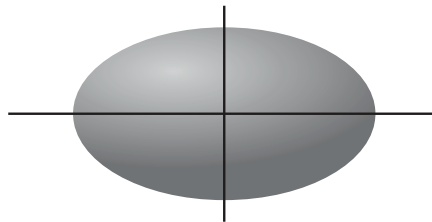

Anwendungsbereich Tendenz

leichtfließend
niedrigviskos
dickwandig
kurzer Fließweg
keine empfindliche Additive
nicht scherempfindlich